3rdH
1 rue Jean Jaures
32600 L'Isle Jourdain
Midi Pyrenées
FRANCE

Tel : 0562634087
contact@3rdh.com

Mode d'emploi

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

3rdH est une marque qui a la prétention de se distinguer par la qualité de ses produits. La Passion pour les objets novateurs, fiables et intemporels est le vecteur qui a motivé trois années d’étude et de développement.

Le Player 3rdH r.o.m.1 est bien plus qu'un simple jouet, il est l'unique interface entre vos désirs et votre plaisir.

Le partage d'expériences fait partie de la philosophie 3rdH. Un forum exclusivement réservé aux utilisateurs du player 3rdH est à votre disposition sur le site internet 3rdH

http://www.3rdh.com/forum/

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH
3rdH r.o.m.1 SE

Table des matières

Précautions d'utilisation 3
Emplacement des électrodes 4
Fonctions du clavier 5
Les programmes 6
Le programme Manual 7
Le programme Prog 8
Le programme Line 9
Le programme Sdcard 10
Menu User Setup 11
Menu Super User Setup 12
Mise à jour Firmware 13
Conditions de garantie 13
Caractéristiques techniques 13

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

Précautions d'utilisation

Le Player 3rdH r.o.m.1 est déconseillé aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies du cœur ou portant un pacemaker. Son utilisation est réservée aux adultes.

Le boitier du Player 3rdH est fabriqué en Bioplastique. Il est composé d’éléments naturels respectant l’environnement. Prenez soin de toujours replacer le Player dans sa housse après son utilisation. N'exposez jamais le Player 3rdH à une température supérieur à 60°C. Le Player 3rdH n'est pas conçu pour fonctionner dans l'eau.

Le Player 3rdH doit être exclusivement rechargé avec le chargeur fournis par 3rdH. L'utilisation du Player 3rdH n'est possible que sur sa batterie.

Les électrodes telles que les pads, sont personnelles. Les pads ne doivent être utilisés que par une seule et même personne. Ils ne doivent ni être nettoyés, ni être placés sous l'eau. Lorsque leur adhérence n'est plus suffisante, ils doivent être remplacés.

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

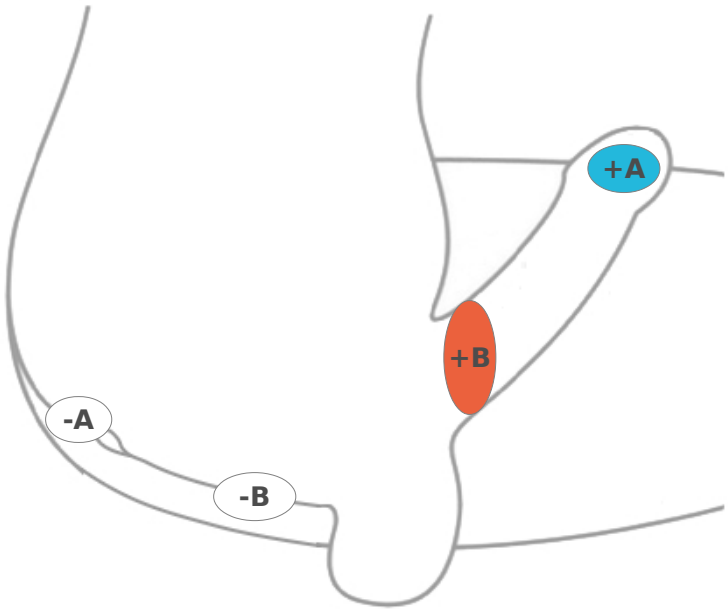

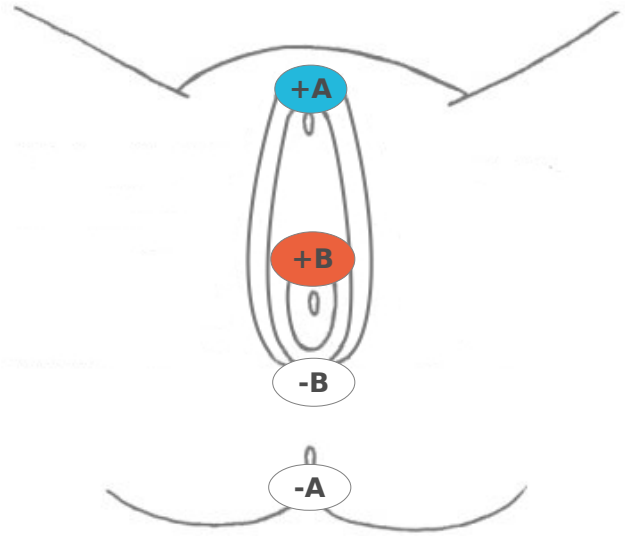

Emplacement des électrodes

Sous les électrodes, la peau doit être parfaitement propre et sans blessure. Le parfait contact des électrodes avec la peau est indispensable pour garantir un ressenti de qualité.

La mise en place des électrodes s'effectue pour l'homme avec ou sans érection.

Les emplacements des électrodes et leurs polarités doivent être dans un premier temps respectées. Pour les repérer, utilisez la couleur des fiches.

Plusieurs types d’électrodes existent, comme les plugs, les rubans ou les pads. Elles sont toutes parfaitement compatibles avec le Player 3rdH. Vous pouvez par exemple découper un pad souple de cinq centimètre sur cinq de moitié afin de plus facilement le disposer sur le gland.

Les électrodes de type ruban et plug doivent toujours être employées avec un liquide conducteur ou un lubrifiant à base d'eau. Vérifiez la qualité des électrodes avant de les utiliser, la qualité des matériaux et leur niveau de bio-compatibilité.

Le Player 3rdH dispose de deux canaux, Il est impératif de ne jamais relier deux fiches d'un même canal ensemble.

Copyright 3rdH 3rdH r.o.m.1 SE

Fonctions du clavier

1 Choix du programme
2 Réglage de l'amplitude +
3 Réglage de l'amplitude –
4 Déplacement du curseur vers la droite
5 Déplacement du curseur vers la gauche
6 Réglage de la sensation +
7 Réglage de la sensation –
8 Menu / Validation / Enregistrement

Carte SD	Lecteur de carte SDHC FAT16 et FAT32
Entrée Ligne	Entrée ligne audio analogique
Adaptateur	Entrée adaptateur pour le rechargement
A	Sortie du canal A
B	Sortie du canal B

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

Les programmes

Le Player 3rdH comporte 4 programmes

1 Manual

2 Prog

3 Line

4 SDcard

Les programmes Manual et Prog fonctionnent en générateur de sensations. Toutes les sensations sont modulables à volonté.

1 Le programme Manual vous permet de vous familiariser avec le Player 3rdH.

2 Le programme Prog vous permet de définir vous même les sensations que vous souhaitez ressentir dans des intervalles de temps que vous déterminez. La répétition de ces sensations entraine une progression du plaisir qui donne naissance à de multiples orgasmes.

3 Le programme Line vous permet de connecter le Player 3rdH à une source externe de signal audio. Vous pouvez y connecter un ordinateur, un lecteur mp3 ou tout autre appareil disposant d'une sortie ligne stéréo analogique. Les sensations générées par les fichiers audio sont très variables. Elles peuvent surprendre par leur irrégularité et produire des plaisirs nouveaux.

4 Le programme SDcard vous permet la lecture de fichiers au format WAV stéréo 8bits 16KHz. Ce programme vous permet aussi de lire toutes vos sessions enregistrées sur la carte SD. Les enregistrements sont possibles en mode Manual, Prog et Line.

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

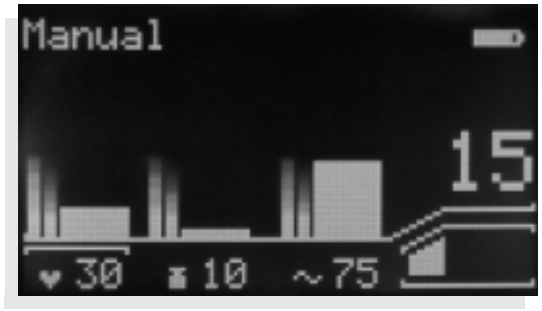

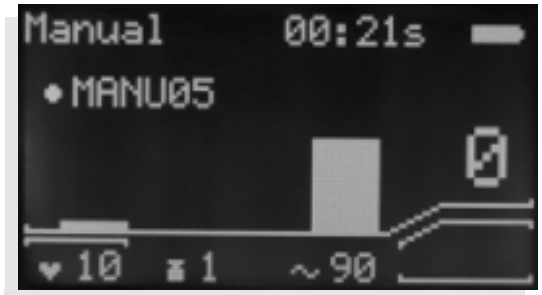

Le programme Manual

C'est avec le programme Manual que vous allez ressentir vos premières sensations. Aucun des paramètres du Player 3rdH n'est modifié par le programme. Vous avez le contrôle complet de l'appareil et des sensations qu'il produit.

Trois sensations sont modifiables

- Le rythme du mouvement représenté par le cœur
- La force du mouvement représenté par le poids
- La phase entre les deux canaux représenté par la vague

Montez progressivement l'amplitude avec la touche 2 jusqu'à commencer à ressentir de légères pressions.

Utilisez les boutons 6 et 7 pour faire varier le rythme.

Déplacez vous avec les boutons 4 et 5 afin d'accéder à la pression et la phase.

Montez petit à petit l'amplitude jusqu'à parfaitement ressentir le mouvement.

Enregistrement

Pour enregistrer votre session, effectuez un appui long sur la touche centrale 8 jusqu'à voir apparaitre Create.

Le nom du fichier 3rdH apparait sur l'écran précédé d'un cercle qui indique que l'enregistrement est en cours.

Pour stopper votre enregistrement, appuyez sur la touche 1. Un carré apparait pour signaler l'arrêt de l'enregistrement.

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

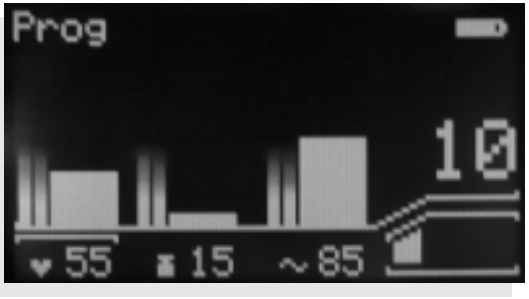

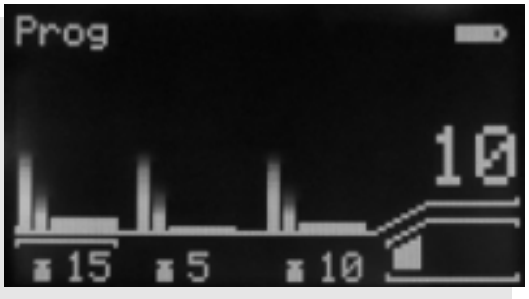

Le programme Prog

Avec le programme Prog les niveaux des sensations du programme Manual sont automatisés. Leurs variations dépendent de votre paramétrage.

Pour accéder au paramétrage des sensations, effectuez un bref appui sur la touche centrale 8.

Parameters apparait en bas de l’écran, vous entrez dans la configuration. Pour chacune des sensations, rythme, force et phase, vous avez trois niveaux paramétrables. Ajustez chacun de ces trois niveaux pour le rythme. Définissez ensuite l'intervalle de temps entre chaque changement de niveaux. Reproduisez cette manipulation pour les deux autres sensations.

Vous accédez ensuite aux Rampes. C'est une monté lente et progressive du niveau de la sensation. Ajustez le niveau qui sera additionné au niveau de la sensation en cours. Indiquez ensuite son intervalle de temps.

Il est important de choisir des intervalles de temps suffisamment long pour profitez au maximum des sensations du programme.

Appuyer sur la touche centrale 8 pour valider votre paramétrage de sensations.

Montez progressivement l'amplitude avec le bouton 2 jusqu’à commencer à ressentir de légères pressions. Laissez le programme se dérouler tout en montant régulièrement l'amplitude avec le bouton 2.

Enregistrement

Pour enregistrer votre session, effectuez un appui long sur la touche centrale 8 jusqu’à voir apparaitre Create.

Le nom du fichier 3rdH apparait sur l’écran précédé d'un cercle qui indique que l'enregistrement est en cours.

Pour stopper votre enregistrement, appuyez sur la touche 1. Un carré apparait pour signaler l’arrêt de l'enregistrement.

La fonction Enregistrement va vous permettre de capturer une sessions ou partie de session. Vous pourrez ainsi la relire à volonté, en boucle ou précédée d'autres sessions ou partie de sessions. L'amplitude est aussi enregistrée, vous n'aurez donc plus à manipuler le 3rdH lors de la relecture de votre ou de vos enregistrements.

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

Le programme Line

Avec le programme Line les sensations dépendent du signal audio à l'entrée de l'appareil. L'amplitude est toujours définie par les touches 2 et 3.

Vous pouvez utiliser un ordinateur équipé d'un logiciel de création de signaux audio, un lecteur mp3 ou tout autre appareil audio équipé d'une sortie ligne analogique.

Les sensations provoquées par les fichiers audios peuvent être très variables. Pour garantir la qualité des sensations ressenties, le Player 3rdH est équipé d'un DSP, Digital Signal Processing.

Pour accéder aux paramètres du DSP, effectuez un appui bref sur la touche centrale 8.

- Le premier paramètre du DSP est représenté par deux flèches en opposition, c'est le compresseur. Cette fonction vous permet d'utiliser n'importe quelle source audio sans vous soucier de ses variations d'amplitude. Plus la valeur du compresseur est proche de 99 et plus l'amplitude du signal sera compressée.

- Le second paramètre du DSP est représenté par une seule flèche pointée vers le bas, c'est le limiteur. Complémentaire au compresseur le limiteur permet de bloquer seulement l'amplitude des signaux les plus forts.

Validez vos paramètres en effectuant un appui bref sur la touche centrale 8

Enregistrement

Pour enregistrer votre session, effectuez un appui long sur la touche centrale 8 jusqu'à voir apparaitre Create.

Le nom du fichier 3rdH apparait sur l'écran précédé d'un cercle qui indique que l'enregistrement est en cours.

Pour stopper votre enregistrement, appuyez sur la touche 1. Un carré apparait pour signaler l'arrêt de l'enregistrement.

La fonction Enregistrement sur l'entrée Line va vous permettre de capturer un fichier de votre création ou un fichier partagé et de le sauvegarder sur la carte SD. Vous pourrez ainsi le relire à volonté sans ne plus avoir à reconnecter votre source audio.

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

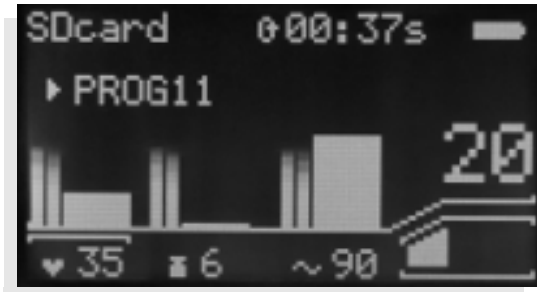

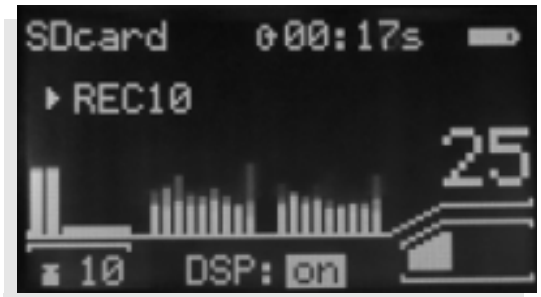

Copyright 3rdH

Le programme SDcard

Avec le programme SDcard, vous lisez les fichiers stéréo WAV 8bits 16KHz copiés sur la carte SD. La fonction DSP disponible en Line, est aussi paramétrable en lecture de fichiers WAV.

Vous pouvez lire ou relire vos enregistrements

- Dans le répertoire 3RDH, tous les enregistrements du programme Manual et Prog.
- Dans le répertoire REC, tous les enregistrements du programme Line.

Choisissez le fichier à lire en naviguant dans les dossiers de la carte SD avec les touches 5,4 et 8. Validez la lecture avec la touche centrale 8.

En lecture

Effectuez un appui long sur la touche centrale 8 pour choisir le mode de lecture, en boucle ou en continu.

Lors de la lecture des fichiers 3RDH, le volume et les niveaux de sensations progressent en fonction de la session enregistrée. Si vous souhaitez modifier l'amplitude ou le rythme pendant la lecture, il vous suffit d'appuyer sur les touches de commande de la sensation ou de l'amplitude. Celles ci seront décrémentées ou incrémentées de la valeur correspondant à l'appui.

Copyright 3rdH

3rdH r.o.m.1 SE

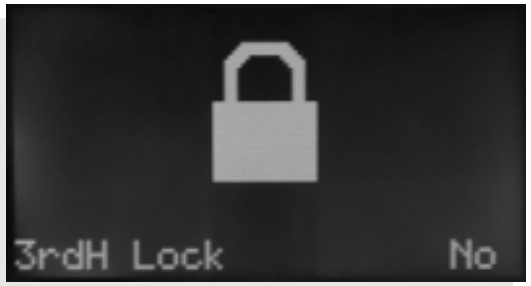

Menu User Setup

Le Player 3rdH possède un menu setup accessible lors du démarrage de l'appareil.

Lorsque le logo 3rdH apparait sur l'afficheur, appuyez simultanément sur les touches 2, 3 et 8.

Vous accédez aux paramètres

- LCD Fade
- 3rdH Lock

LCD fade permet d’étendre l'autonomie du Player 3rdH, réduisant sa consommation au strict minimum.

3rdH Lock verrouille votre 3rdH afin que celui ci ne soit jamais utilisé à votre insu.

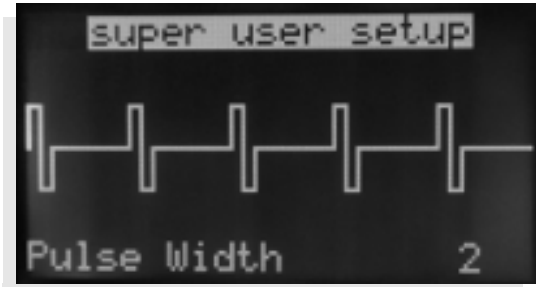

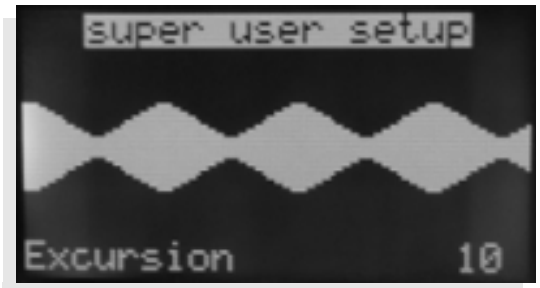

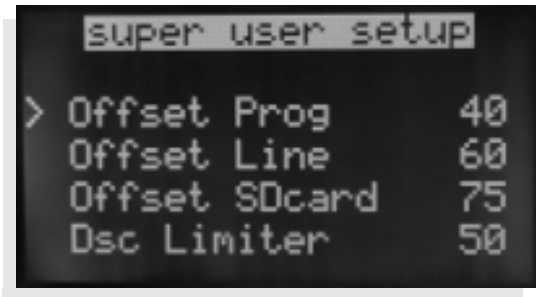

Menu Super User Setup

Attention

Ce menu est exclusivement réservé aux utilisateurs maitrisant parfaitement l'ensemble des paramètres du Player 3rdH.

Ce menu avancé permet de personnaliser avec une très grande finesse, l'amplitude des sensations générées par le Player 3rdH

Lorsque le logo 3rdH apparait sur l'afficheur, appuyez simultanément sur les touches 2, 3, 6 et 7.

Vous accédez aux paramètres

- Pulse Width
- Excursion
- Offset Prog
- Offset Line
- Offset SDcard
- Dsc Limiter

Pulse Width correspond à la largeur d'impulsion, elle est paramétrable pour 3 valeurs. Sa valeur optimale est 2

Excursion correspond à l'excursion du signal généré en programme Manual et Prog.

Offset Prog correspond à la valeur continue sans variation du signal généré en programme Manual et Prog.

Offset Line correspond à la valeur continue sans variation du signal généré en programme Line.

Offset SDcard correspond à la valeur continue sans variation du signal généré en programme SDcard.

Dsc Limiter est un paramètre intégré au DSP. Il permet d'annuler toutes les amplitudes supérieures à une valeur déterminée de l’échelon. Ce paramètre est fonctionnel en lecture Sdcard,

Copyright 3rdH

Copyright 3rdH

Caractéristiques techniques :

Fréquence porteuse : ajustable entre 125Hz et 525Hz
Largeur d'impulsion : ajustable entre 50µs et 500µs
Temps de monté : < 1µs
Phase entre le canal A et B : ajustable entre 0° (phase) et 180° (phase inverse)
Intensité de sortie : 0mA à 100mA en intermodulation.

Excursion AM : ajustable entre 1% et 100%
Fréquence modulant : ajustable entre 1,5Hz et 100Hz
Fréquence enveloppe modulant : de 0,1Hz à 100Hz

Bande passante de l'entrée Line : 1Hz à 8KHz
Échantillonnage : 16KHz
Précision du convertisseur : stéréo 8bits

Compatible Carte SD et SDHC FAT16 et FAT32
Lecture fichiers au format WAV stéréo 8bits 16KHz

Autonomie : > 8h

Dimensions : Hauteur 15cm x Largeur 9cm x Profondeur 3cm
Poids : 360g

Copyright 3rdH

Mise à jour Firmware

Le Player 3rdH r.o.m.1 est évolutif. Sa conception matériel avancée permet une évolution logicielle durable. Dans un objectif de qualité et de sécurité, les mises à jour sont exclusivement effectuées dans nos ateliers. Elles sont gratuites à vie.

Les fonctions et les possibilités de votre 3rdH r.o.m.1 ne s’arrêtent pas à ce que contient ce mode d'emploi, mais a ce que votre imagination saura en faire.

Conditions de Garantie

Le Player 3rdH est garanti 20 ans. Cette garantie couvre les défauts de fabrication de l'appareil. Elle n'est pas applicable lorsque l'appareil à été ouvert ou endommagé.

La batterie contenue dans l'appareil n'est pas prise en charge par la garantie. Son remplacement doit être effectué dans nos atelier.

L’équipe 3rdH reste disponible et réceptive à toutes demandes ou suggestions formulées par les utilisateurs du Player 3rdH.

3rdH
1 rue Jean Jaures
32600 L'Isle Jourdain
Midi Pyrenées
FRANCE

Tel : 0562634087
contact@3rdh.com

Copyright 3rdH